MaltaRapid plus®

HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER TECHNISCHER SCHNELL AUSHÄRTENDER FASERVERSTÄRKTER MÖRTEL IN DER FARBE SCHWARZ ZUR VERWENDUNG OHNE SCHALUNG

KEINE SCHALUNG ERFORDERLICH

FASERVERSTÄRKT
für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit

FARBE SCHWARZ
zur Vereinheitlichung mit dem Asphalt

VERARBEITBARKEIT	ÖFFNUNG FÜR LEICHTEN VERKEHR	ÖFFNUNG FÜR SCHWEREN VERKEHR	HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
15 MIN	1 ORA GO!	2 ORE GO!	R4



SPEZIFISCH FÜR GULLYDECKEL

Produziert und vermarktet von:

MEBO ASFALTI
ASPHALTIERUNG UND FUGENSANIERUNG

ANWENDUNGSBEREICH

1	**Gullydeckel**	Schnelle und sehr widerstandsfähige Neupositionierung
2	**Schächte**	Erneuerung der Wände; ohne verschalen zu müssen
3	**Verkehrsschilder und Stadtgestaltung**	Schnelle Ausführung von Bodenplatten und Fundamenten
4	**Stufenrampen**	Reparatur, Positionierung und Befestigung

VERLEGUNGSPHASEN

1 ABRISS UND SÄUBERUNG

Machen Sie deutliche Schnitte in die Straßenoberfläche und reißen Sie sie mit speziellen Geräten ab. Beseitigen Sie die beweglichen und beschädigten Teile, bis eine stabile Stütze erreicht ist.
Befeuchten Sie den Verlegungsort.

2 ZUBEREITUNG MISCHUNG MÖRTEL MALTA RAPID PLUS

Vermengen Sie das Produkt mit Wasser, indem Sie eine Kelle, eine Schaufel oder ein elektrisches Rührgerät verwenden, um das Bindemittel homogen zu nässen. Für eine rasche und wirtschaftliche Produktion empfiehlt sich die Verwendung unserer Verbrennungsbetonmischmaschine BetonMix 150.

3

WIEDERHERSTELLUNG WAND/STÜTZE OHNE SCHALUNG

Tragen Sie MaltaRapid Plus gleichförmig auf und schaffen Sie eine Grundlage für den Gullydeckel.
Das Produkt hat eine Verarbeitbarkeit von 15 Minuten und benötigt keine Schalung.

4

POSITIONIERUNG UND NIVELLIERUNG DES RAHMENS

Positionieren Sie den Gullydeckel und nivellieren Sie, damit die Komplanarität mit der Straßendecke gewährleistet ist.

5

KRÖNUNG UND OBERFLÄCHEN-BEARBEITUNG

Füllen Sie die Umfangskrönung bis auf Ebene der Straßendecke auf. MaltaRapid Plus passt sich dem Asphalt an, da er schwarz und faserverstärkt ist. Nach einer Stunde wird für den leichten Verkehr geöffnet und die Beschilderung wird entfernt.

6
REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

Reinigen Sie die Ausrüstung und die verwendeten Werkzeuge sorgfältig. BetonTank100 ermöglicht die unabhängige und effiziente Bearbeitung und Reinigung der benutzten Ausrüstungen und Werkzeuge.

SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG ZUM VERKAUF

BETONRÜHRGERÄT TM 150
VERBRENNUNGSBETONMISCHMASCHINE

BETON TANK 100
TRAGBARER WASSERTANK
MIT 12 V-PUMPE MIT DRUCKWÄCHTER

ART DER FERTIGBEARBEITUNG DER KRÖNUNG

BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG

MaltaRapid plus

BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG

KaltAsphalt plus

BÜNDIGE FERTIGBEARBEITUNG UND UMFANGSVERSIEGELUNG DER KRÖNUNG

SigilRapid plus

EIGENSCHAFTEN MALTARAPID PLUS

VERARBEITBARKEIT	ÖFFNUNG FÜR LEICHTEN VERKEHR	ÖFFNUNG FÜR SCHWEREN VERKEHR	HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

TECHNISCHES DATENBLATT

Mischungswasser **3 LITER** JE 25 KG-SACK

Maltarapid plus ist ein Produkt, das der Norm EN 124-1:2015, die im April 2017 in Kraft getreten ist, entspricht.
Anhang F - Empfehlungen für die Installation und den Einbau von Gullydeckeln.

Mit den Bestimmungen übereinstimmende Prüfungen **1504-3**

	MAßEINHEIT	WERT
Maximale Granulometrie der Zuschlagstoffe	mm	4
Volumetrische Masse des frischen Mörtels	kg/m³	2300/2600
Volumetrische Zunahme in 1 Tag		+ 0,5%
Bearbeitbarkeitsdauer	min	15
Druckfestigkeit (in KiloNewton) nach 30 Minuten	K/N	> 1,5
Druckfestigkeit (in KiloNewton) nach 1 Stunde	K/N	> 8,0
Druckfestigkeit (in KiloNewton) nach 24 Stunden	K/N	> 35,0
Druckfestigkeit (in KiloNewton) nach 28 Tagen	K/N	> 50,0
Charakteristische Druckfestigkeit nach Aushärtung	N/mm²	> 50,0

Dauer und zeitliche Konstanz der Leistungen

Salz- und Frostbeständigkeit

Säure- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

MaltaRapid plus wurde verschiedenen Tests von italienischen und ausländischen zertifizierten Labors unterzogen

MEBO ASFALTI
ASPHALTIERUNG UND FUGENSANIERUNG

BAUBESCHREIBUNGSPOSITION

Lieferung von schnell aushärtendem, thixotropem Mörtel mit kompensiertem Rückgang, in der Farbe Schwarz und mit Polyäthylenfasern verstärkt, konform mit der Bestimmung EN 124-1-2015 Anhang F.
Geliefert in 25 kg-Papiersäcken, gebrauchsfertig für die Baustelle nach vorheriger Vermischung mit Wasser im Maße von 12%, mit einer solchen Plastizität, dass keine Schalung bis zu 10/15 cm Stärke erforderlich ist.
Geeignet für die Befestigung von Verkehrsschildern, Stadtgestaltung, Straßenschildern, Stufenrampen, Gullydeckeln und Sanierung von Gullys, kleine Fundamente und Manufakte aus Beton.
Auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar.

Druckfestigkeit, mindestens nach 1 Stunde 8 N/mm2, nach 2 Stunden 12 N/mm2 und nach 24 Stunden 35 N/mm2, frost- und entfrostungsfest, beständig gegen aggressive Mittel und Kohlenwasserstoffe.
Mindestlagerung 6 Monate.

Preis für die Packung von 25 kg: €/pz

ACQUISTO TRAMITE ME-PA

cod. art: **MALTAR40** (regione)	Palette bestehend aus Stck. 40 Säcke zu 25Kg - 1 Tonne

VOLLSTÄNDIGE ANGEBOTSPALETTE VON PROFESSIONELLEN PRODUKTEN FÜR DIE STRASSENINSTANDHALTUNG

STRASSENHEISSVERSIEGELUNGSDIENST

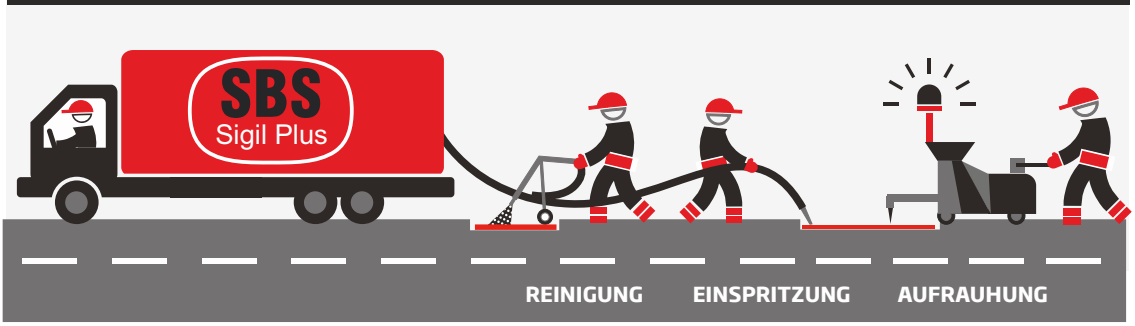

MaltaRapid plus

HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER TECHNISCHER SCHNELL AUSHÄRTENDER

Produziert und vermarktet von:

MEBO ASFALTI
ASPHALTIERUNG UND FUGENSANIERUNG

MeBo Asfalti S.r.l.
Merano (BZ)
Via Nazionale 73/g
Tel. 0473 427142

www.meboasfalti.it